



Poteaux pour plaques de clotûre:

Fiche Technique

1. Tolérances des mesures



- Hauteur (H): ± 5 mm
- Largeur (L): ± 2 mm
- Épaisseur (É): ± 2 mm

2. Classe de résistance du béton

- C 35/45




3. Ferrailage

- DE-500-BS
- BENOR-approuvé
- Armature soudé placée sur écarteurs
- Couverture de béton: minimum 10mm

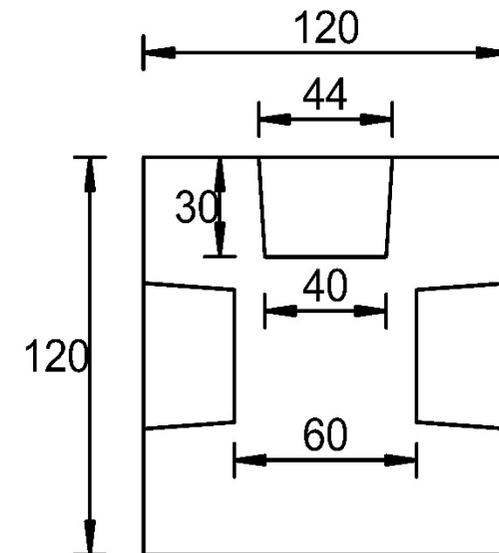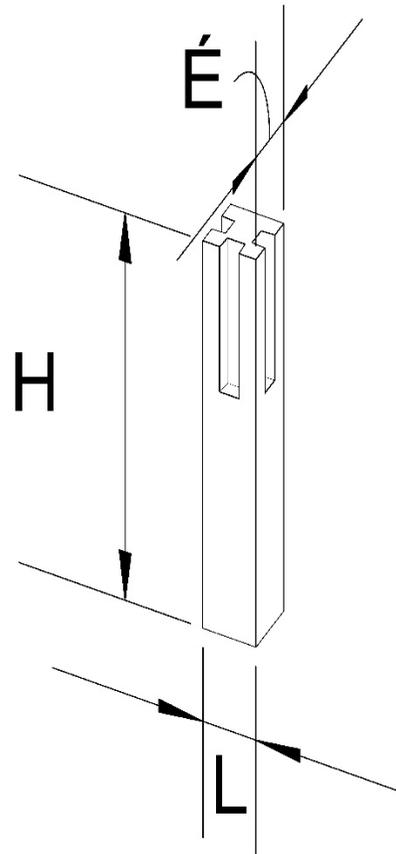

mesures en mm

Poteaux triple

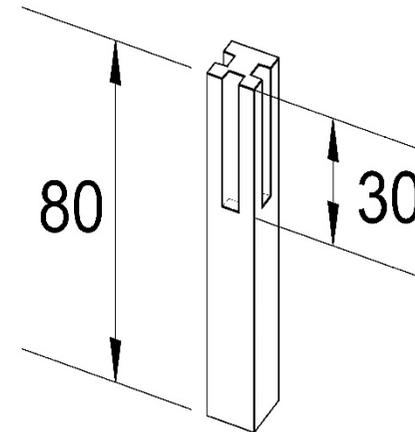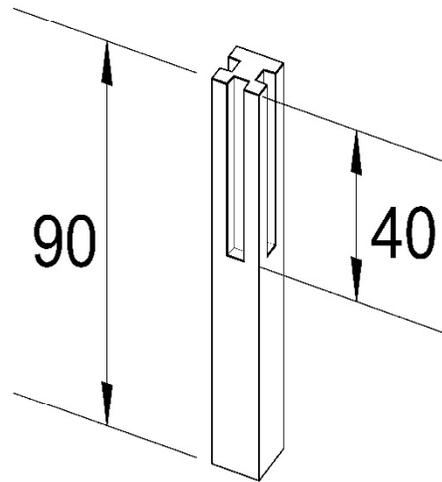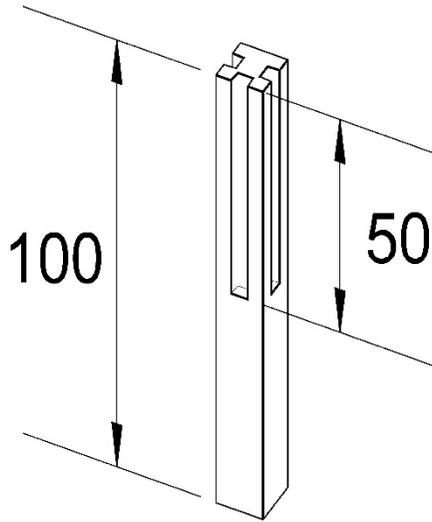

Mesures en cm

Numéro de référence	Dimensions: longueur en cm (largeur de fente 4cm)	Section (en cm)	Poids par pièce (en kg)	Nombre par paquet
913900	Poteau triple 80 = rainure 30 + pied 50	12 x 12	29	24
914000	Poteau triple 90 = rainure 30 + pied 50	12 x 12	32	24
914100	Poteau triple 100 = rainure 30 + pied 50	12 x 12	35	24