



VAN HESSCHE BETON

AFSLUITINGEN



VOORWOORD

VAN HESSCHE BETON, EEN BEDRIJF MET 50 JAAR ERVARING

Onze doelstellingen zijn: KWALITEIT + SERVICE = KLANTTEVREDENHEID

Van Hessche beschikt over zes betongietlijnen op een bedrijfsterrein van 4ha. Naast een modern machinepark en twee betoncentrales beschikt Van Hessche over een eigen bedrijfslabo en interne kwaliteitscontrole waar druksterktes, wateropsloping, zeefcurves, betonsamenstelling, betondekking op de wapening... nagemeten worden.

Al sinds 1965 is Van Hessche Beton actief in de toelevering van betonproducten voor de land- en tuinbouw. Het familiaal bedrijf staat onder leiding van Johan en Dirk Van Hessche en samen met een team gemotiveerde mensen vormen we de sterke basis van een gezond en groeiend bedrijf.

Van Hessche Beton is de enige fabrikant van betonplaten die de ruimste keuze aan afmetingen aanbiedt. Alle platen zijn standaard gewapend met een wapeningsnet. De minimale betonkwaliteit is C35/C45. Wij garanderen een constante betonkwaliteit en kunnen daarmee een garantie van 10 jaar beloven.

*BIJ VAN HESSCHE BETON STAAT DE KLANT STEEDS CENTRAAL.
KWALITATIEF HOOGSTAANDE PRODUCTEN GEMAAKT IN EEN FAMILIAAL BEDRIJF.
VRAAG NAAR REFERENTIES IN UW OMGEVING.*



INHOUD

VOORWOORD	2
BETONPLATEN	4
BETONPLAAT MET BOORD	5
BETONPALEN VOOR BETONPLATEN	6
BETONPALEN VOOR HOUTEN SCHERMEN	8
BETONPALEN VOOR HOUTEN PLANKEN	10
AFGESCHUINDE BORDUREN	11
BORDUREN TAND EN GROEF	12
KEERWAND	12
WEIDEPALEN	13
STAPTEGEL	14
TOEPASSINGEN	15
SLEUFSILOPANELEN	16
GIERGOTEN	17
BESTEL NU ONLINE VIA DE WEBSHOP	18
TRANSPORT	18
KWALITEIT	19

BETONPLATEN

Referentienummer	Afmetingen (LxHxD in cm)	Gewicht per stuk	Aantal/verpakking
900000	betonplaat 100/30/3,5	27 kg	20 stuks
900100	betonplaat 150/30/3,5	40 kg	20 stuks
900200	betonplaat 175/30/3,5	47 kg	20 stuks
900300	betonplaat 176/30/3,5	47 kg	20 stuks
900400	betonplaat 178/30/3,5	47 kg	20 stuks
900500	betonplaat 180/30/3,5	48 kg	20 stuks
900600	betonplaat 195/30/3,5	52 kg	20 stuks
900700	betonplaat 196/30/3,5	52 kg	20 stuks
900800	betonplaat 200/30/3,5	53 kg	20 stuks
900900	betonplaat 245/30/3,5	64 kg	20 stuks
901000	betonplaat 250/30/3,5	66 kg	20 stuks
901100	betonplaat 295/30/3,5	78 kg	20 stuks
901200	betonplaat 300/30/3,5	79 kg	20 stuks

Referentienummer	Afmetingen (LxHxD in cm)	Gewicht per stuk	Aantal/verpakking
901300	betonplaat 100/40/3,5	35 kg	20 stuks
901400	betonplaat 150/40/3,5	53 kg	20 stuks
901600	betonplaat 176/40/3,5	63 kg	20 stuks
901700	betonplaat 178/40/3,5	63 kg	20 stuks
901800	betonplaat 180/40/3,5	64 kg	20 stuks
901900	betonplaat 195/40/3,5	69 kg	20 stuks
902000	betonplaat 196/40/3,5	69 kg	20 stuks
902100	betonplaat 200/40/3,5	70 kg	20 stuks
902200	betonplaat 245/40/3,5	86 kg	20 stuks
902300	betonplaat 250/40/3,5	88 kg	20 stuks

Referentienummer	Afmetingen (LxHxD in cm)	Gewicht per stuk	Aantal/verpakking
902400	betonplaat 100/50/3,5	44 kg	20 stuks
902500	betonplaat 150/50/3,5	66 kg	20 stuks
902600	betonplaat 176/50/3,5	78 kg	20 stuks
902700	betonplaat 178/50/3,5	79 kg	20 stuks
902800	betonplaat 180/50/3,5	80 kg	20 stuks
903100	betonplaat 200/50/3,5	88 kg	20 stuks




BETONPLAAT MET BOORD

Referentienummer	Afmetingen (LxHxD in cm)	Gewicht per stuk	Aantal/verpakking
903900	betonplaat 250/30/3,5 met boord	75 kg	16 stuks
903920	betonplaat 200/40/3,5 met boord	80 kg	16 stuks



OOK BRUIKBAAR ALS VERSTERKTE BETONPLAAT

BETONPALEN VOOR BETONPLATEN

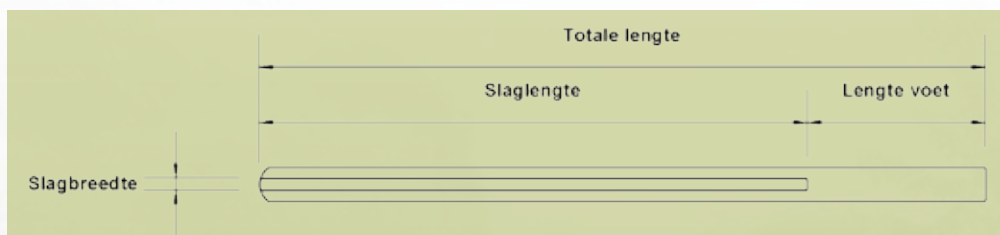

TUSSENPALEN

Referentienummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 4cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
910100	tussenpaal 80 = slag 30 + voet 50 (VK*)	12 x 12	29 kg	24
910200	tussenpaal 90 = slag 40 + voet 50 (VK*)	12 x 12	32 kg	24
910300	tussenpaal 100 = slag 50 + voet 50 (VK*)	12 x 12	35 kg	24
910400	tussenpaal 145 = slag 80 + voet 65 (VK*)	12 x 12	49 kg	24
910500	tussenpaal 165 = slag 100 + voet 65 (VK*)	12 x 12	52 kg	24
910600	tussenpaal 185 = slag 120 + voet 65 (VK*)	12 x 12	55 kg	24
910700	tussenpaal 215 = slag 150 + voet 65 (AK*)	12 x 12	68 kg	16
910800	tussenpaal 265 = slag 200 + voet 65 (AK*)	12 x 12	84 kg	16
910900	tussenpaal 320 = slag 250 + voet 70 (AK*)	14 x 14	145 kg	16

*VK = Vlakke Kop / AK = Afgeronde Kop

EINDPALEN

Referentienummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 4cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
911400	eindpaal 80 = slag 30 + voet 50 (VK*)	12 x 12	29 kg	24
911500	eindpaal 90 = slag 40 + voet 50 (VK*)	12 x 12	32 kg	24
911600	eindpaal 100 = slag 50 + voet 50 (VK*)	12 x 12	35 kg	24
911700	eindpaal 145 = slag 80 + voet 65 (VK*)	12 x 12	49 kg	24
911800	eindpaal 165 = slag 100 + voet 65 (VK*)	12 x 12	52 kg	24
911900	eindpaal 185 = slag 120 + voet 65 (VK*)	12 x 12	55 kg	24
912000	eindpaal 215 = slag 150 + voet 65 (AK*)	12 x 12	68 kg	16
912100	eindpaal 265 = slag 200 + voet 65 (AK*)	12 x 12	84 kg	16
912200	eindpaal 320 = slag 250 + voet 70 (AK*)	14 x 14	145 kg	16

*VK = Vlakke Kop / AK = Afgeronde Kop

HOEKPALEN


Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 4cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
912700	hoekpaal 80 = slag 30 + voet 50 (VK*)	12 x 12	29 kg	24
912800	hoekpaal 90 = slag 40 + voet 50 (VK*)	12 x 12	32 kg	24
912900	hoekpaal 100 = slag 50 + voet 50 (VK*)	12 x 12	35 kg	24
913000	hoekpaal 145 = slag 80 + voet 65(VK*)	12 x 12	49 kg	24
913100	hoekpaal 165 = slag 100 + voet 65(VK*)	12 x 12	52 kg	24
913200	hoekpaal 185 = slag 120 + voet 65(VK*)	12 x 12	55 kg	24
913300	hoekpaal 215 = slag 150 + voet 65(VK*)	12 x 12	68 kg	16
913400	hoekpaal 265 = slag 200 + voet 65(VK*)	12 x 12	84 kg	16

*VK = Vlakke Kop / AK = Afgeronde Kop

Hoekpaal van 320cm (slag 250cm) = Eindpaal 320cm (slag 250cm) + INOX U-profiel. INOX U-profielen apart verkrijgbaar.



BETONPALEN VOOR HOUTEN SCHERMEN

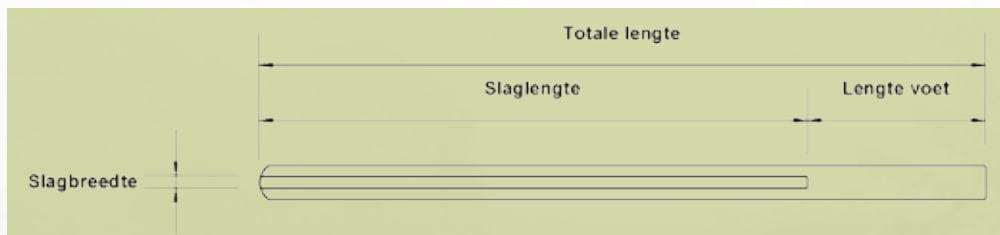

TUSSENPALEN

Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 5cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
911000	tussenpaal 250 = slag 180 + voet 70 (AK*)	12 x 12	81 kg	16
911100	tussenpaal 280 = slag 210 + voet 70 (AK*)	12 x 12	92 kg	16
911200	tussenpaal 290 = slag 220 + voet 70 (AK*)	12 x 12	95 kg	16
911300	tussenpaal 300 = slag 230 + voet 70 (AK*)	12 x 12	98 kg	16

*AK = afgeronde kop

EINDPALEN

Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 5cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
912300	eindpaal 250 = slag 180 + voet 70 (AK*)	12 x 12	81 kg	16
912400	eindpaal 280 = slag 210 + voet 70 (AK*)	12 x 12	92 kg	16
912500	eindpaal 290 = slag 220 + voet 70 (AK*)	12 x 12	95 kg	16
912600	eindpaal 300 = slag 230 + voet 70 (AK*)	12 x 12	98 kg	16

*AK = afgeronde kop


HOEKPALEN

Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 5cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
913500	hoekpaal 250 = slag 180 + voet 70 (AK*)	12 x 12	81 kg	16
913600	hoekpaal 280 = slag 210 + voet 70 (AK*)	12 x 12	92 kg	16
913700	hoekpaal 290 = slag 220 + voet 70 (AK*)	12 x 12	95 kg	16
913800	hoekpaal 300 = slag 230 + voet 70 (AK*)	12 x 12	98 kg	16

*AK = afgeronde kop

DRIEWEGPALENPALEN

Driewegpalen langer dan 100cm dienen te worden geconstrueerd door tussenpalen te voorzien van een INOX U-profiel.
INOX U-profielen apart verkrijgbaar.



INOX PROFIEL

Referentienummer	Afmetingen (slaglengte in cm)
915100	inox profiel 180
915200	inox profiel 210
915300	inox profiel 220
915400	inox profiel 230



BETONPALEN VOOR HOUTEN PLANKEN



TUSSENPALEN

Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 3cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
910000	tussenpaal 282 = slag 182/30 + voet 70 (AK*)	12 x 12	92 kg	16

*AK = afgeronde kop

EINDPALEN

Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 5cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
911350	eindpaal 282 = slag 182/30 + voet 70 (AK*)	12 x 12	92 kg	16

*AK = afgeronde kop

HOEKPALEN

Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm (slagbreedte 5cm)	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
912650	hoekpaal 282 = slag 182/30 + voet 70 (AK*)	12 x 12	92 kg	16

*AK = afgeronde kop



AFGESCHUINDE BORDUREN

Referentienummer	Afmetingen (LxHxD in cm)	Gewicht per stuk	Aantal/verpakking
905100	borduur 100/20/3 afgeschuind CE	11 kg	30 stuks
905200	borduur 100/30/3 afgeschuind CE	22 kg	30 stuks


Zeer vlotte plaatsing dankzij vellingkant onderaan de plaat!
Voorkomt ophoping van specie in de hoek bij plaatsing!

Lichtgewicht!
100% vorstbestendig!
Zeer vlot en gemakkelijk te verzagen!
10 jaar garantie!!!




BORDUREN TAND EN GROEF

Referentie-nummer	Afmetingen (L x H x B in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
905000	borduur 100/20/6	27 kg	68

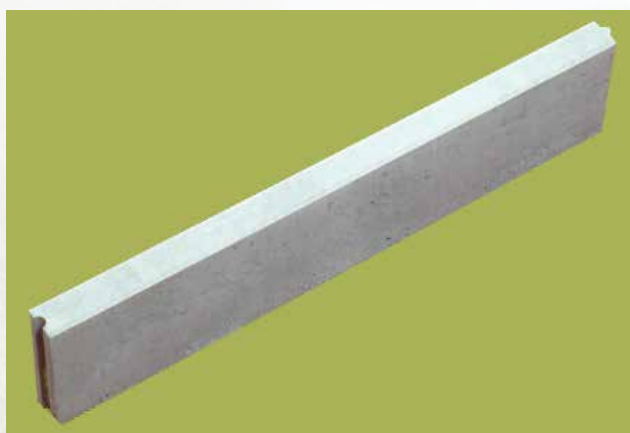

KEERWAND/TRAPTREDE

Referentie-nummer	Afmetingen (L x H x B in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
920400	keerwand 100/50/20	60 kg	12

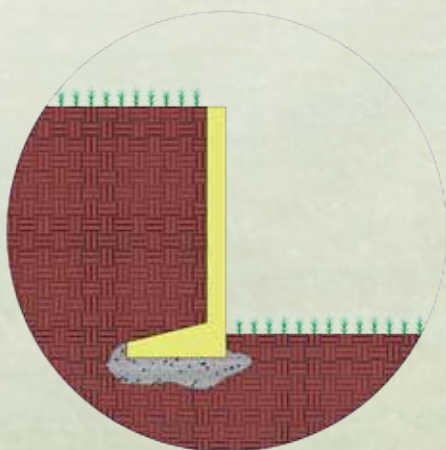

WEIDEPALEN

WEIDEPALEN

Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
908000	weidepaal 180	10x9	37 kg	30
908200	weidepaal 200	10x9	41 kg	30
908400	weidepaal 220	11x10	55 kg	30

WEIDEOEKPAAL

Referentie-nummer	Afmetingen: lengte in cm	Sectie (in cm)	Gewicht per stuk	Aantal per verpakking
908600	weideoekpaal 220	14x13	99 kg	14
908800	steunpaal 2,70m	10x9	55 kg	18



STAPTEGEL

Referentie-nummer	Afmetingen (L x B x D in cm)	Gewicht per stuk	Belasting ondergrond: aarde	Belasting ondergrond: zand	Belasting ondergrond: gestab. zand
930000	staptegel tussenplaat 50/50/5	60 kg	250 kg/m ²	500 kg/m ²	1000 kg/m ²



- Ideaal te gebruiken voor aanleg van paden en/of verharding.
- Gewapend = belasting 1000kg/m²
- Snel en eenvoudig te plaatsen.

Ruwe afwerking



Gladde afwerking



TOEPASSINGEN



SLEUFSILOPANELEN

Referentienummer	Afmetingen: (L x H x B in cm)	Nuttige hoogte in cm	Gewicht per stuk
660140	sleufsilopaneel 300/140/15	120	1481 kg
660160	sleufsilopaneel 300/160/15	140	1692 kg
660180	sleufsilopaneel 300/180/15	160	1904 kg
660220	sleufsilopaneel 300/220/15	200	2327 kg

SLEUFSILOPANELEN HOGER DAN 2M NUTTIG MET DIKTE VAN 18CM


661270	sleufsilopaneel 200/270/18	240	2333 kg
661330	sleufsilopaneel 200/330/18	300	2851 kg

Referentienummer	Type (breedte van paneel)	Gewicht per stuk
664015	U-steunvoet 15cm	40 kg
664018	U-steunvoet 18cm	40 kg




GIERGOTEN

Referentie- nummer	Afmetingen (L x B x H in cm)	Gewicht per stuk
595001	giergoot 100/30/18	60 kg
595011	deksel voor giergoot 50/30/5,4	20 kg
595021	metalen deksel 100/29	24 kg
595002	giergoot 100/50/30	140 kg
595012	deksel voor giergoot 100/50/10	108 kg
A 595200	giergoot 300/54/40	610 kg
A 595700	deksel voor giergoot 300/54/15	460 kg
596001	watgoot 50/40/10	45 kg

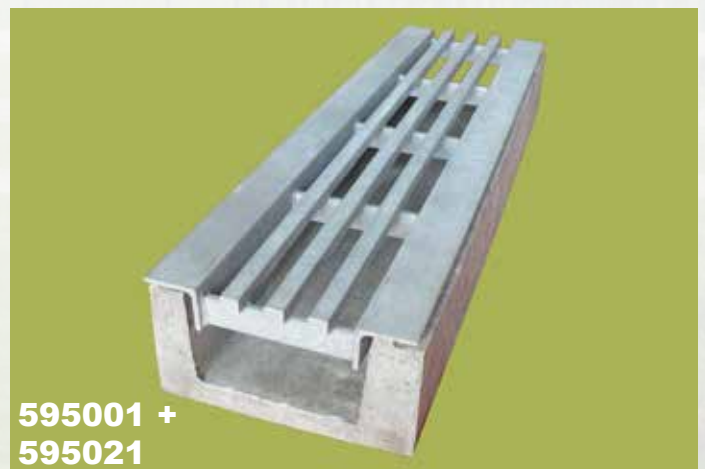

BESTEL NU ONLINE VIA DE WEBSHOP

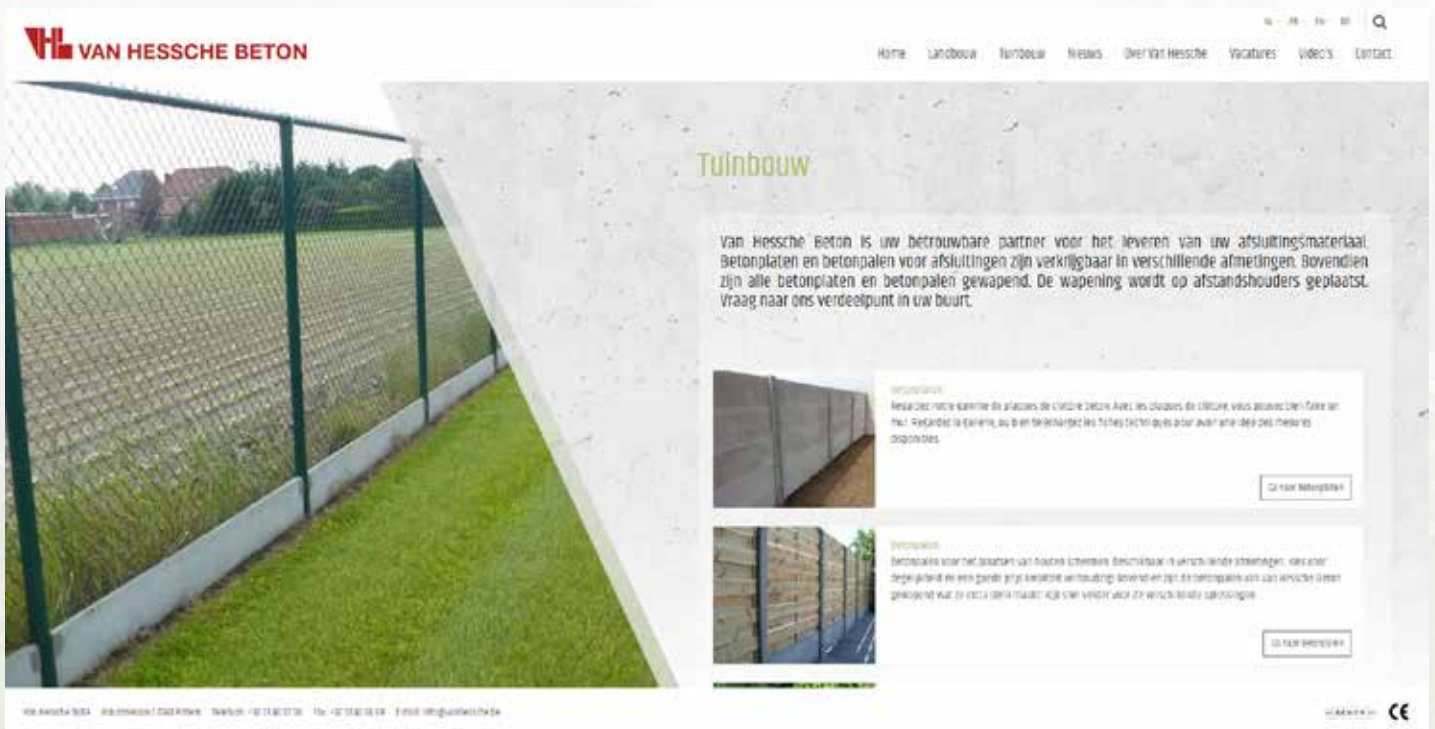

Bekijk onze vernieuwde website en ontdek nu alle voordelen van online bestellen via de webshop.


TRANSPORT



KWALITEIT



Alle betonplaten zijn verpakt met staalband en houtblokken.

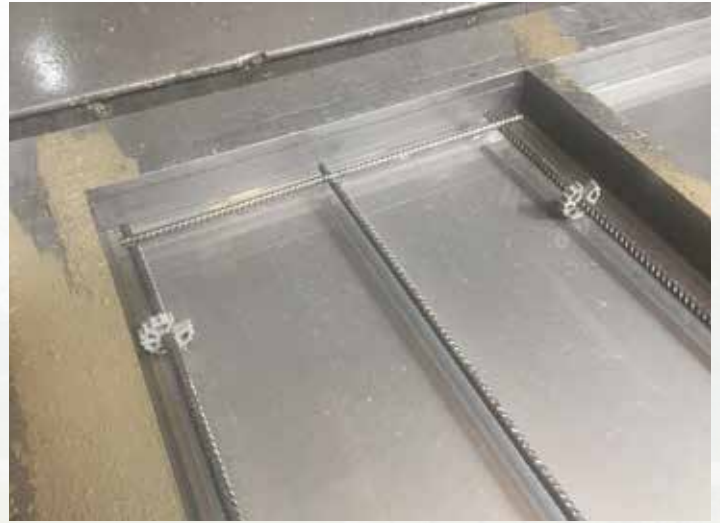

Alle platen zijn gewapend met gelaste wapeningsnetten geplaatst op afstandshouders.



Modern machinepark.



Dagelijkse controle van de druksterkte van het beton.

- Van Hessche Beton gebruikt een beton met sterkteklasse C35/45. Hierdoor zijn de betonplaten en -palen waterdicht en vorstbestendig. De betonplaten zijn hierdoor minder gevoelig voor de aangroei van mossen en het groen verkleuren op lange termijn.
- De betonplaten hebben een betondikte van 3,5cm. De wapening wordt geplaatst op afstandshouders waarbij een perfecte betondekking wordt gegarandeerd. Dit voorkomt betonrot en roestsuitslag aan het oppervlak op lange termijn.
- Voldoende wapening laat toe de betonplaten vlak te dragen bij de (ver)plaatsing ervan.
- De betonplaten en -palen zijn verpakt met staalband en aangebonden houtblokken. Dit laat toe de pakken vlot en veilig te transporteren. Mede dankzij voldoende wapening wordt het breken van de platen en palen in de verpakking en tijdens het transport vermeden.





 **VAN HESSCHE BETON**

Van Hessche Beton - Industrielaan 1 - B-8740 Pittem

info@vanhessche.be - www.vanhessche.be

Tel.: +32 (0)51 46 67 58 - Fax : +32 (0)51 46 66 69