




Keermuurelementen:


Technische Fiche

<u>Afwerking</u>	<u>Hefstelsysteem</u>	<u>Verbinding</u>	<u>Sterkte Beton</u>	<u>Belasting</u>
1 GLADDE ZIJDE & 1 AFGESTREKEN ZIJDE	FRIMEDA HAKEN OF INOX MAISBEUGELS	TAND & GROEF	C 45 / 55	DUBBEL ZIJDIG

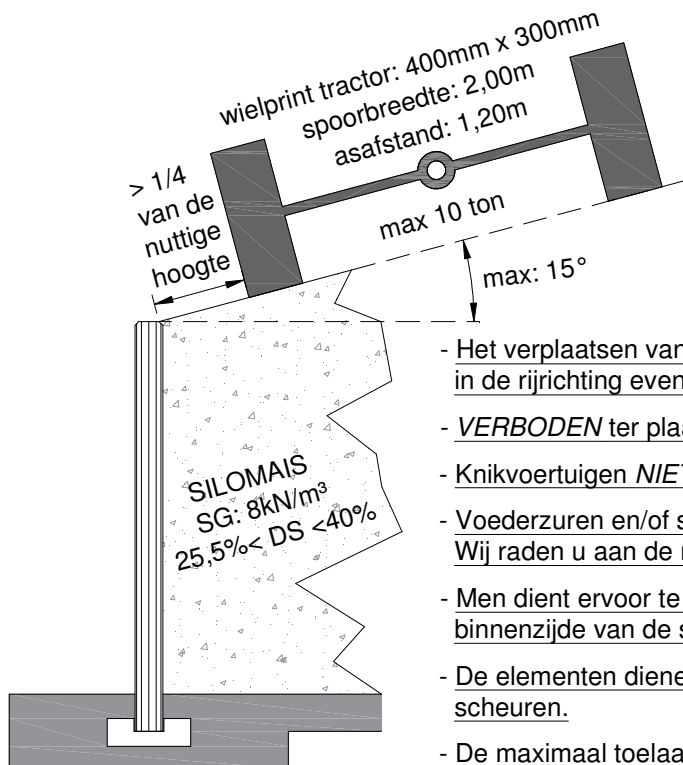

- Het verplaatsen van het voertuig ALTIJD rechtlijnig in de rijrichting evenwijdig met de elementen!
- VERBODEN ter plaatse te manoeuvreren met het voertuig!
- Knikvoertuigen NIET TOEGELATEN!
- Voederzuren en/of silosappen kunnen de betonwand aantasten. Wij raden u aan de nodige voorzorgen te nemen hieromtrent.
- Men dient ervoor te zorgen dat de afdekkolie de volledige binnenzijde van de silo beschermt.
- De elementen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op scheuren.
- De maximaal toelaatbare asbelasting bedraagt 10 ton aslast.

SG: soortelijk gewicht
DS: droge stof

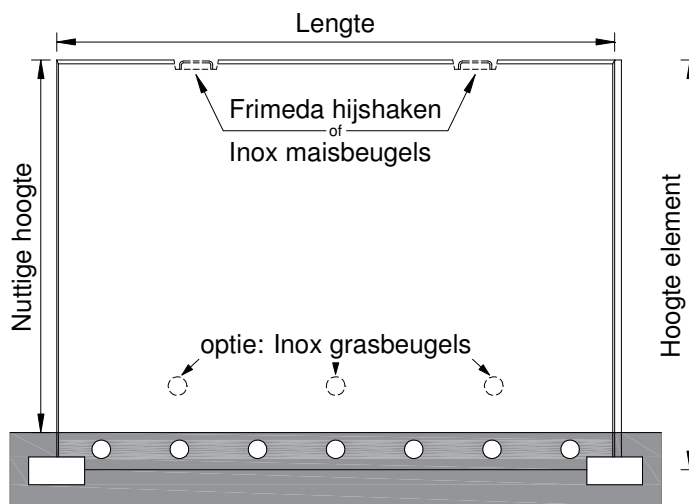

<u>Lengte - Hoogte - Dikte</u>	<u>Hoogte element</u>	<u>Nuttige hoogte</u>	<u>Gewicht per stuk</u>
300 - 140 - 15	140	120	1481 kg
300 - 160 - 15	160	140	1692 kg
300 - 180 - 15	180	160	1904 kg
300 - 220 - 15	220	200	2327 kg
200 - 270 - 18	270	240	2333 kg
200 - 330 - 18	330	300	2851 kg